

# SAS SOLO

SAS de sûreté et d'unicité



## SAS d'Unicité Physique

- Système dissuasif de doubles portes blindées
- Pas d'intempestif
- 2 niveaux de sûreté en fonction du local à protéger.

## Faible emprise au sol

- Disponible en 700mm ou 900mm de passage libre.
- Surface au sol de 0,37m<sup>2</sup> ou 0,45 m<sup>2</sup> selon dimensions.

## Matériel livré opérationnel

- Asservissement réalisé par SECUREX selon fonctionnement client.
- Equipement complet du SAS : boutons poussoirs, BBG pour P1 et P2, fermes portes, éclairage intérieur SAS.
- Contacts mis à disposition de l'alarmiste pour récupération des informations.
- Choix du RAL client.

## Simplicité d'utilisation

- Mode automatique pour minimiser les manipulations et restreindre le temps dans le SAS à quelques secondes.
- Système mécanique pensé pour donner de l'aisance à l'utilisateur.

## Contrôle permanent du SAS

- Au moins une des portes contrôlée si SAS non alimenté.

## Conformité sécurité

- Sortie d'urgence par manœuvre simple.
- Secours possible depuis l'extérieur par clé.

*Notre Expérience, Votre Sécurité.*

# Un matériel complet...


## CARACTÉRISTIQUES

### SAS SOLO


### SAS SOLO +

Dimensions hors tous	L 974mm x P 600mm x H 2155mm ou L 1174mm x P 600mm x H 2155mm	L 974mm x P 600mm x H 2155mm ou L 1174mm x P 600mm x H 2155mm
Passage libre du SAS SOLO	Passage libre de 700mm ou 900mm	Passage libre de 700mm ou 900mm
Surface au sol	0,37m <sup>2</sup> ou 0,45m <sup>2</sup>	0,37m <sup>2</sup> ou 0,45m <sup>2</sup>
Bloc porte P1	Bloc porte blindé OBS3 : double peau acier EZ 20/10 Remplissage laine de roche Verrouillage serrure 1 point à pêne biseauté + Ventouse 300 DaN	Bloc porte blindé OBS3 : double peau acier EZ 20/10 Remplissage laine de roche Verrouillage serrure 1 point à pêne biseauté + Ventouse 300 DaN
Bloc porte P2	Identique Porte P1	Bloc porte blindé OBS3+ avec système de verrouillage SECUR+ (2 pènes avec une tenue >910 DaN + Ventouse 300 DaN)
Structure plafond	Tôle EZ 30/10 perforée	Tôle EZ 30/10 perforée
Structure cloison	Paroi double peau 30/10 +20/10 Remplissage en laine de roche	Paroi double peau 30/10 +20/10 Remplissage en laine de roche
Fixations sol/mur/panneaux	Par boulons	Par boulons
RAL	Au choix	Au choix
Equipements	Equipements intérieurs : Bouton poussoir d'entrée, bouton poussoir de sortie, BBG, ferme-porte, éclairage Equipements extérieurs : BBG, bouton poussoir de sortie, ferme-porte.	Equipements intérieurs : Bouton poussoir d'entrée, bouton poussoir de sortie, BBG, ferme-porte, éclairage Equipements extérieurs : BBG, bouton poussoir de sortie, ferme-porte.
Asservissement	Oui	Oui
Alimentation	Alimentation 12V 38Ah	Alimentation 12V 38Ah
Accès secours	A la clé	A la clé
Fonctionnement	Automatique ou contrôlé	Automatique ou contrôlé
Conformité	Conforme à l'évacuation selon article R4227-6 du code du travail. Evacuation par utilisation du BBG	Conforme à l'évacuation selon article R4227-6 du code du travail. Evacuation par utilisation du BBG


## ... et un fonctionnement simple

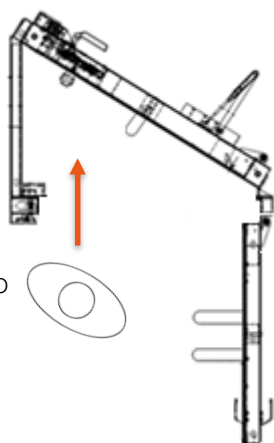

Accès SAS SOLO selon choix client (Badge, Bouton poussoir...)



Entrée à 1 personne dans la zone autorisée (blocage physique).

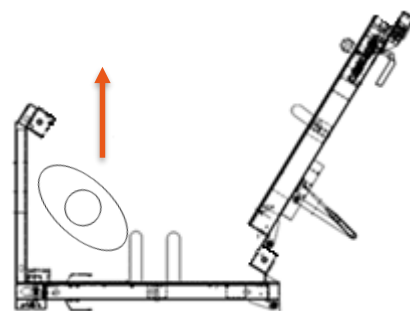

Si Porte P1 fermée et verrouillée : accès par bouton poussoir d'entrée ou automatiquement.  
Entrée d'une personne dans le local.